

HOJA DE DATOS

Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula



Cliente :

Línea del producto : W22 IE3 Trifásico

Código del producto : 19374440

Carcasa	: 132S	Tiempo de rotor bloqueado	: 16s (frío) 9s (caliente)
Potencia	: 7.5 kW (10 HP)	Elevación de temperatura	: 80 K
Frecuencia	: 50 Hz	Régimen de servicio	: S1
Tensión nominal	: 380/660 V	Temperatura ambiente	: -20°C hasta +40°C
Polos	: 2	Altitud	: 1000 m
Corriente nominal	: 14.4/8.27 A	Grado de protección	: IP55
Ip/In	: 8.0	Método de refrigeración	: IC411 - TEFC
Rotación nominal	: 2930 rpm	Forma constructiva	: B3L(D)
Torque nominal	: 2.49 kgfm	Sentido de giro ¹	: Ambos
Clase de aislamiento	: F	Nivel de ruido ²	: 63.0 dB(A)
Factor de servicio	: 1.15	Método de Arranque	: Inversor de frecuencia
Momento de inercia (J)	: 0.0234 kgm ²	Masa aproximada ³	: 69.1 kg
Categoría	: N		

Potencia 25% 50% 75% 100%

Rendimiento (%) 0.000 89.2 90.1 90.1

Cos Φ 0.00 0.73 0.83 0.88

Fuerzas en la fundación

Tracción máxima : 106 kgf

Compresión máxima : 175 kgf

Pérdidas en puntos de funcionamiento estándar (velocidad; par), en porcentaje de la potencia nominal

P1 (0,9;1,0)	P2 (0,5;1,0)	P3 (0,25;1,0)	P4 (0,9;0,5)	P5 (0,5;0,5)	P6 (0,5;0,25)	P7 (0,25;0,25)
10.8	9.3	8.9	5.2	3.5	2.3	1.6

	Delantero	Trasero
Tipo de cojinete	: 6308 ZZ	: 6207 ZZ
Sello	: V'Ring	: V'Ring
Intervalo de lubricación	: 0 h	: 0 h
Cantidad de lubricante	: 0 g	: 0 g
Tipo de lubricante	00088	

Notas

Esta revisión reemplaza y cancela la anterior, la cual deberá ser eliminada.

- (1) Mirando la punta delantera del eje del motor.
- (2) Medido a 1m y con tolerancia de +3dB(A).
- (3) Masa aproximada sujetos a cambios después del proceso de fabricación.
- (4) Al 100% de la carga completa.

Los valores indicados son valores promedio con base en ensayos y para alimentación en red senoidal, sujetos a las tolerancias de la norma IEC 60034-1.

Rev.	Resumen de los cambios	Ejecutado	Verificado	Fecha
Ejecutor		Pagina 1 / 2 Revisión		
Verificador				
Fecha	28/04/2026			

CURVA DE DESEMPEÑO EN CARGA


Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula



Cliente :

Línea del producto : W22 IE3 Trifásico Código del producto : 19374440

CURVA DE DESEMPEÑO EN CARGA

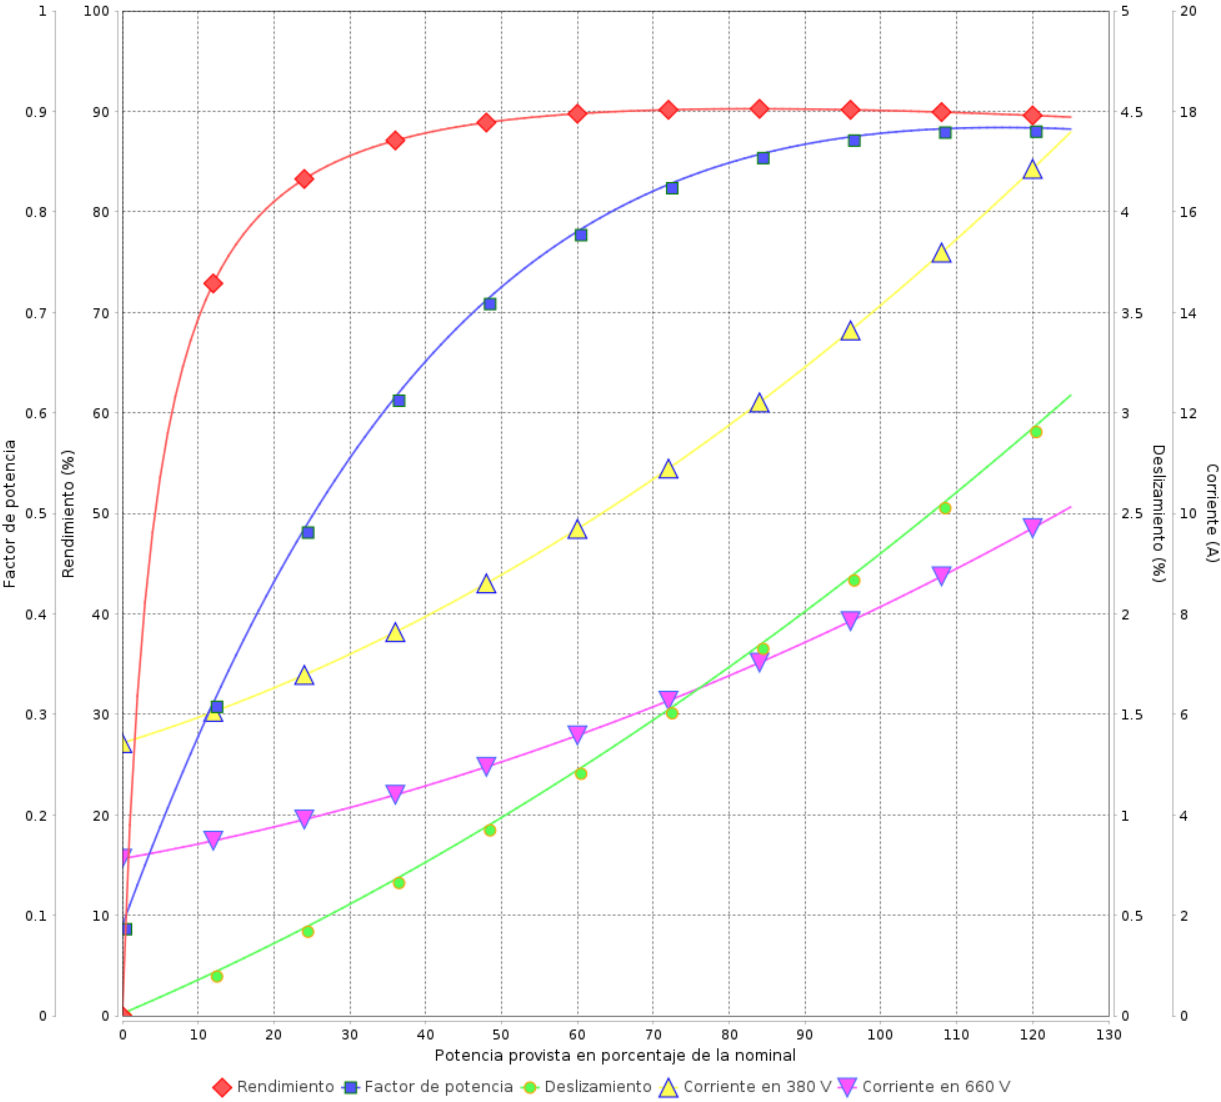

Rev.	Resumen de los cambios		Ejecutado	Verificado	Fecha
Ejecutor				Pagina 2 / 2	Revisión
Verificador					
Fecha	28/04/2026				

