

HOJA DE DATOS

Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula



Cliente :

Línea del producto : W22 IE3 Trifásico

Código del producto : 19374443

Carcasa : 160L
Potencia : 18.5 kW (25 HP)
Frecuencia : 50 Hz
Tensión nominal : 380/660 V
Polos : 2
Corriente nominal : 35.0/20.1 A
Ip/In : 8.5
Rotación nominal : 2950 rpm
Torque nominal : 6.11 kgfm
Clase de aislamiento : F
Factor de servicio : 1.15
Momento de inercia (J) : 0.0663 kgm²
Categoría : N

Tiempo de rotor bloqueado : 10s (frío) 6s (caliente)
Elevación de temperatura : 80 K
Régimen de servicio : S1
Temperatura ambiente : -20°C hasta +40°C
Altitud : 1000 m
Grado de protección : IP55
Método de refrigeración : IC411 - TEFC
Forma constructiva : B3L(D)
Sentido de giro¹ : Ambos
Nivel de ruido² : 67.0 dB(A)
Método de Arranque : Inversor de frecuencia
Masa aproximada³ : 158 kg

Potencia 25% 50% 75% 100%

Rendimiento (%) 0.000 91.0 92.3 92.4
Cos Φ 0.00 0.73 0.83 0.87

Fuerzas en la fundación

Tracción máxima : 319 kgf
Compresión máxima : 476 kgf

Pérdidas en puntos de funcionamiento estándar (velocidad; par), en porcentaje de la potencia nominal

P1 (0,9;1,0)	P2 (0,5;1,0)	P3 (0,25;1,0)	P4 (0,9;0,5)	P5 (0,5;0,5)	P6 (0,5;0,25)	P7 (0,25;0,25)
7.0	5.0	4.2	4.8	2.8	2.3	1.5

		<u>Delantero</u>	<u>Trasero</u>
Tipo de cojinete :		6309 ZZ C3	6209 ZZ C3
Sello :		V'Ring	V'Ring
Intervalo de lubricación :		0 h	0 h
Cantidad de lubricante :		0 g	0 g
Tipo de lubricante :		00088	

Notas

Esta revisión reemplaza y cancela la anterior, la cual deberá ser eliminada.

- (1) Mirando la punta delantera del eje del motor.
- (2) Medido a 1m y con tolerancia de +3dB(A).
- (3) Masa aproximada sujetos a cambios después del proceso de fabricación.
- (4) Al 100% de la carga completa.

Los valores indicados son valores promedio con base en ensayos y para alimentación en red senoidal, sujetos a las tolerancias de la norma IEC 60034-1.

Rev.	Resumen de los cambios	Ejecutado	Verificado	Fecha
Ejecutor				
Verificador				
Fecha	28/04/2026		Pagina 1 / 3	Revisión

HOJA DE DATOS

Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula



Cliente :

Protección térmica

ID	Aplicación	Tipo	Cantidad	Temperatura de Detección
1	Devanado	Termistor - 2 alambres	1 x Fase	155 °C

Rev.	Resumen de los cambios		Ejecutado	Verificado	Fecha
Ejecutor					
Verificador					
Fecha	28/04/2026			Pagina 2 / 3	Revisión

CURVA DE DESEMPEÑO EN CARGA

Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula




Cliente :

Línea del producto

: W22 IE3 Trifásico

Código del
producto :

19374443

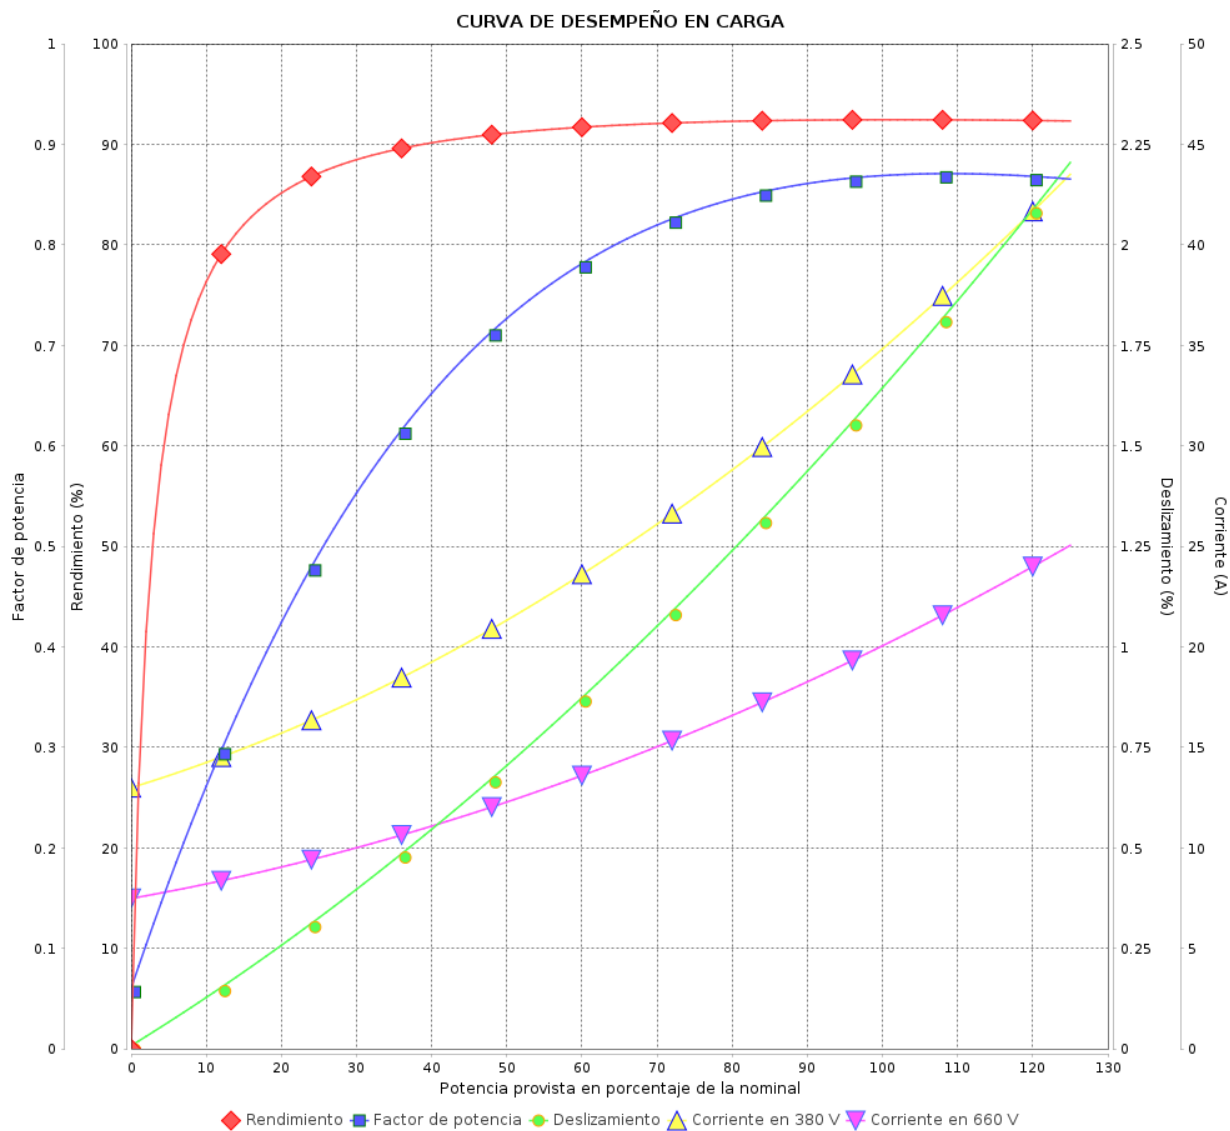

Rev.	Resumen de los cambios		Ejecutado	Verificado	Fecha
Ejecutor		Pagina 3 / 3 Revisión			
Verificador					
Fecha	28/04/2026				

