

HOJA DE DATOS

Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula



Cliente :

Línea del producto : W22 NEMA Premium Efficiency Trifásico Código del producto : 19403320

Carcasa	: 284/6T	Tiempo de rotor bloqueado	: 23s (frío) 13s (caliente)
Potencia	: 15 HP (11 kW)	Elevación de temperatura	: 80 K
Frecuencia	: 50 Hz	Régimen de servicio	: Cont.(S1)
Tensión nominal	: 220/380/440 V	Temperatura ambiente	: -20°C hasta +40°C
Polos	: 4	Altitud	: 3000 m
Corriente nominal	: 37.6/21.8/18.8 A	Grado de protección	: IP66
	: 6.8x(Cód. H)	Método de refrigeración	: IC411 - TEFC
Rotación nominal	: 1475 rpm	Forma constructiva	: F-1
Torque nominal	: 7.38 kgfm	Sentido de giro ¹	: Ambos
Clase de aislamiento	: F	Nivel de ruido ²	: 61.0 dB(A)
Factor de servicio	: 1.15	Método de Arranque	: Inversor de frecuencia
Momento de inercia (J)	: 0.1914 kgm ²	Masa aproximada ³	: 192 kg
Categoría	: B		

Potencia	25%	50%	75%	100%	Fuerzas en la fundación
Rendimiento (%)	0.000	90.0	91.2	92.4	Tracción máxima : 178 kgf
Cos Φ	0.00	0.71	0.79	0.83	Compresión máxima : 370 kgf

Pérdidas en puntos de funcionamiento estándar (velocidad; par), en porcentaje de la potencia nominal

P1 (0,9;1,0)	P2 (0,5;1,0)	P3 (0,25;1,0)	P4 (0,9;0,5)	P5 (0,5;0,5)	P6 (0,5;0,25)	P7 (0,25;0,25)
8.0	6.8	6.2	3.7	2.5	1.6	1.1

	<u>Delantero</u>	<u>Trasero</u>
Tipo de cojinete	: 6311 C3	6211 C3
Sello	: Laberinto W3 Seal	Laberinto W3 Seal
Intervalo de lubricación	: 20000 h	20000 h
Cantidad de lubricante	: 18 g	11 g
Tipo de lubricante	Mobil Polyrex EM	

Notas

Esta revisión reemplaza y cancela la anterior, la cual deberá ser eliminada.

- (1) Mirando la punta delantera del eje del motor.
- (2) Medido a 1m y con tolerancia de +3dB(A).
- (3) Masa aproximada sujetos a cambios después del proceso de fabricación.
- (4) Al 100% de la carga completa.

Los valores indicados son valores promedio con base en ensayos y para alimentación en red senoidal, sujetos a las tolerancias de la norma NEMA MG-1.

Rev.	Resumen de los cambios	Ejecutado	Verificado	Fecha
Ejecutor				
Verificador				
Fecha	25/05/2026		Pagina 1 / 3	Revisión

HOJA DE DATOS

Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula



Cliente :

Protección térmica

ID	Aplicación	Tipo	Cantidad	Temperatura de Detección
1	Devanado	Termostato - 2 alambres	1 x Fase	155 °C

Informaciones del resistor de caldeo

Tensión: 110-127/200-240 V

Rev.	Resumen de los cambios		Ejecutado	Verificado	Fecha
Ejecutor					
Verificador					
Fecha	25/05/2026			Pagina 2 / 3	Revisión

CURVA DE DESEMPEÑO EN CARGA


Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula



Cliente :

Línea del producto : W22 NEMA Premium Efficiency Trifásico

Código del producto : 19403320

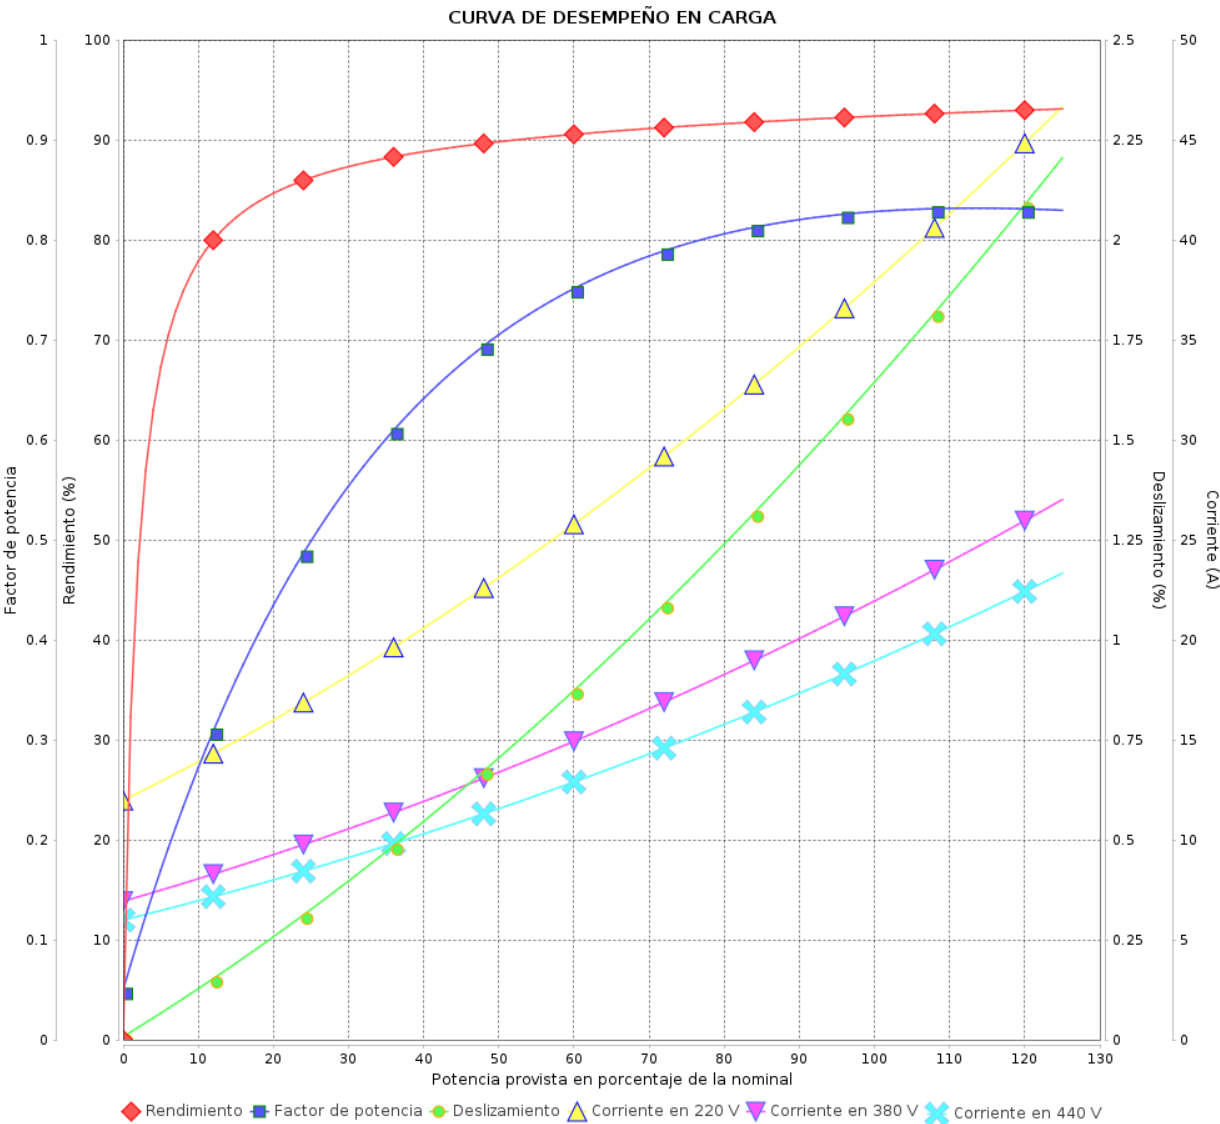

Rev.	Resumen de los cambios		Ejecutado	Verificado	Fecha
Ejecutor					
Verificador					
Fecha	25/05/2026			Pagina 3 / 3	Revisión

